


## PLASĂ CU NODURI STANDARD PENTRU GRAURI PLASĂ PROTECTOARE ÎMPOTRIVA PĂȘĂRILOR ZBURĂTOARE

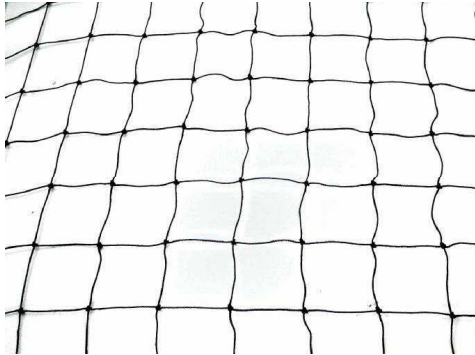

MATERIAL: polietilenă rezistentă la razele UV  
DIMENSIUNILE OCHIULUI: 28x28 mm;  
ȚINTĂ: grauri (*Sturnus Vulgarus*)  
CULOARE: neagră( cod. 4059) sau gri  
(cod.7048);

**Plasa cu noduri standard** pentru grauri este rezistentă la razele UV și nu se poate deteriora din cauza acestora. Conformația sa particulară de fire împletite (12/6) garantează o rezistență optimă la tracțiune. Această plasă reprezintă o barieră pentru grauri deoarece aceștia nu pot trece de ea. În același timp, prin culoarea care se apropie de cea a oricărei clădiri și prin finețea țesăturii, ele sunt aproape invizibile pentru ochiul uman.

### Se utilizează:


La ferestre, curți interioare;

### Dimensiuni disponibile:

- 5 x 5 m (neagră/gri)
- 10 x 10 m (neagră/gri)

### Instalare:

Întindeți plasa, utilizând marcajele din colțuri; plasa are ochiurile pătrate. Pentru plasele de 10 x 10 m, alegeți un colț și măsurați lungimea necesară pe margine. Identificați și celălalt capăt, tăiați și astfel plasa este gata de a fi montată.

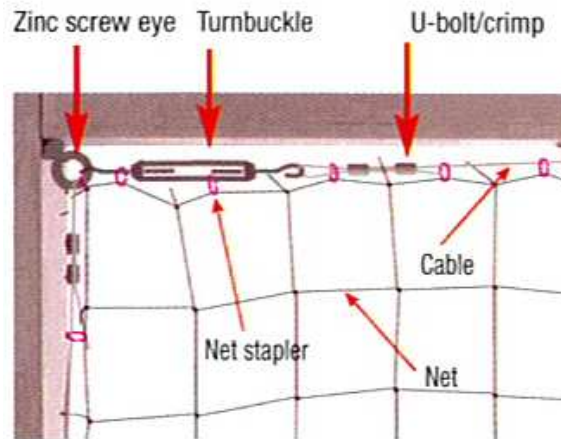

**Imag.1**

**Montare(Imag.1):**

- 1- Fixați cârligele de prindere de zidărie sau sudați-le de cadrul metalic din 50 în 50 cm-maxim. Asigurați-vă că sistemul de atașare este adecvat suportului care trebuie să fie sigur.
- 2- Treceți cablul metalic de 2-3 mm de-a lungul întregului perimetru.
- 3- Tensionați cablul cu unul sau mai multe dispozitive de tensionare( ex: bride, întinzătoare, etc.) pentru a genera o tensiune uniformă. Atenție – plasa se va întinde “mediu” la montaj – evitați tensionarea excesivă.
- 4- Cablul va fi susținut de diferite piese de legătură( bridă sau conectori metalici).
- 5- Începeți să capsăți plasa de cablu (la un colț). Plasa trebuie să fie fixată de cablu la fiecare ochi.
- 6- Verificați tensionarea cablului înainte de a termina lucrul și adăugați sfoară dacă este necesar ( sub plasă).