

FLY EASY

DISPOZITIV ELECTRIC CU PLACA ADEZIVĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘI CAPTURAREA INSECTELOR ZBURĂTOARE

FIȘĂ
TEHNICĂ



DAUNĂTORI ȚINTĂ




Insecte zburătoare

CARACTERISTICI TEHNICE

FLY EASY

- Material - inox
- Dimensiune – L 63 X l 29 X H 10 cm
- Protecție – 125 mp
- Tub actinic – 2 x 18W

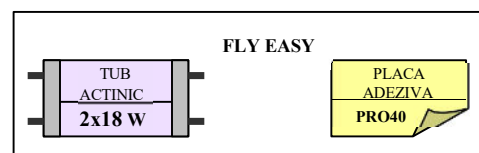

DESCRIERE

Dispozitivul electric **FLY EASY** este conceput pentru a monitoriza și captura rapid insectele zburătoare; folosește efectul sinergic al plăcii adezive – impregnate cu feromoni, combinat cu atracția datorată tuburilor actinice ce emit o lumina speciala UV pe o anumită lungime de undă ce fac aceasta lumina atractivă pentru insecte. Prin utilizarea plăcilor adezive se ating și alte doua obiective:

- respectarea normelor de igienă (norme HACCP);
- respectarea dispozițiilor comunității europene (norme CE).

MOD DE UTILIZARE

INSTALARE:

Pentru obținerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiții:

- nu utilizați în exterior sau în locuri cu medii murdare (praf în exces, făină de cereale, etc);
- instalați în apropierea unei surse de alimentare electrică 220 V curent alternativ
- alimentați cu energie electrică;
- instalați dispozitivul la o înălțime suficientă pentru a fi protejat de traficul de personal și de producție, dar nu foarte sus pentru a permite o monitorizare și întreținere ușoară (practic cca 2 m înălțime);
- instalați un număr suficient de dispozitive, funcție de suprafața protejată a acestora și funcție de configurația încăperilor evitând o poziție de montaj ce pune dispozitivul direct sub acțiunea razelor solare
- evitați pe cât posibil prezența obstacolelor între dispozitiv și zona de protejat, verificând practic vizibilitatea luminii din toate punctele zonei de protejat;
- asigurați funcționarea continuă (24 ore din 24).

MONTARE:

Procedura de fixare este simplă, se preferă montare pe perete alb pentru a folosi la maxim reflexia acestuia. Este conceput special pentru montare suspendata de tavan pentru efectul placut de design, dar se poate monta si pe perete orizontal, vertical; Masca (componenta suplimentara) nu este obligatorie la pozitia de tavan dar se recomanda pentru protectia tuburilor; la montarea de perete folosirea acesteia e obligatorie.

LEGATURA LA RETEAUA ELECTRICA:

Pentru conectarea dispozitivului se recomandă asistență din partea responsabilului de sector pe linie electrică, în principiu trebuie o priză monofazata 220 V curent alternativ, prevăzută cu legătură la pământ. După stabilirea legăturii electrice, tuburile încep să lumineze și dispozitivul este gata de funcționare – bineînțeles placa adeziva este montată pe poziție.

INDEPARTATI HARTIA PROTECTOARE DE PE FATA CU ADEZIV A PLĂCII.

ÎNTREȚINERE

Practic nu necesită nici o intervenție, totuși asigurați-vă că este în regulă legătura electrică și tuburile funcționează. Suprafețele metalice se șterg periodic cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta eventualele impurități depuse și pentru a păstra aspectul plăcut al dispozitivului.

Intervalele se stabilesc în funcție de gradul de murdărie al zonei în care funcționează dispozitivul.

Placa adezivă se înlocuiește după 4 săptămâni.

Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcționare.

ATENȚIE ! Timpii pentru înlocuire se pot modifica funcție de condițiile de funcționare, o zona murdară va influența negativ perioada de înlocuire

AMBALARE

COD	PRODUS	PACHET
8413	FLY EASY	1 BC

