


# FLY SLIM 30 S

DISPOZITIV ELECTRIC CU PLACA ADEZIVĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘI CAPTURAREA INSECTELOR ZBURĂTOARE

FIȘĂ  
TEHNICĂ

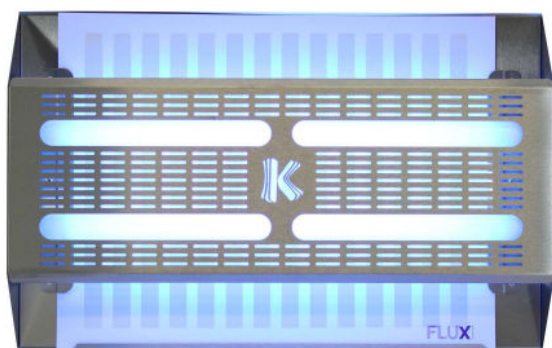

## DAUNĂTORI ȚINTĂ



Insecte zburătoare

## CARACTERISTICI TEHNICE

### FLY SLIM 30 S :

- **Material** – inox
- **Dimensiune** - 470 x 310 x 90 mm
- **Protectie** - 80mp
- **Tub actinic** – 2 x 15W

### SLIM 30 S

- TUB ACTINIC —
- 15W #26 —



## DESCRIERE

Dispozitivul electric **FLY SLIM 30S** este conceput pentru a monitoriza și captura rapid insectele zburătoare; folosește efectul sinergic al plăcii adezive – impregnate cu feromoni, combinat cu atracția datorată tuburilor actinice ce emit o lumina speciala UV pe o anumită lungime de undă ce fac aceasta lumina atractivă pentru insecte. Prin utilizarea plăcilor adezive se ating și alte doua obiective:

- respectarea normelor de igienă (norme HACCP);
- respectarea dispozițiilor comunității europene (norme CE).

## MOD DE UTILIZARE

### INSTALARE:

Pentru obținerea rezultatelor optime, se vor respecta următoarele condiții:

- nu utilizați în exterior sau în locuri cu medii murdare (praf în exces, făină de cereale, etc);
- instalați în apropierea unei surse de alimentare electrică 220 V curent alternativ
- alimentați cu energie electrică;
- instalați dispozitivul la o înălțime suficientă pentru a fi protejat de traficul de personal și de producție, dar nu foarte sus pentru a permite o monitorizare și întreținere ușoară (practic cca 2 m înălțime);
- instalați un număr suficient de dispozitive, funcție de suprafața protejată a acestora și funcție de configurația încăperilor evitând o poziție de montaj ce pune dispozitivul direct sub acțiunea razelor solare
- evitați pe cât posibil prezența obstacolelor între dispozitiv și zona de protejat, verificând practic vizibilitatea luminii din toate punctele zonei de protejat;
- asigurați funcționarea continuă (24 ore din 24).

**MONTARE:**

Dispozitivul se poate monta în diverse poziții: orizontal, vertical, de tavan și pe colțul încăperii în poziție verticală. Procedura de fixare este simplă, se preferă montarea pe un perete alb pentru a folosi la maxim reflexia acestuia.

**LEGATURA LA REȚEAUA ELECTRICĂ:**

Pentru conectarea dispozitivului se recomandă asistență din partea responsabilului de sector pe linie electrică, în principiu trebuie o priză monofazată 220 V curent alternativ, prevăzută cu legătură la pământ. După stabilirea legăturii electrice, tuburile încep să lumineze și dispozitivul este gata de funcționare – bineînțeles placa adezivă este montată pe poziție.

INDEPARTATI HARTIA PROTECTOARE DE PE FATA CU ADEZIV A PLĂCII.

**ÎNTREȚINERE**

Practic nu necesită nici o intervenție, totuși asigurați-vă că este în regulă legătura electrică și tuburile funcționează. Suprafețele metalice se șterg periodic cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta eventualele impurități depuse și pentru a păstra aspectul plăcut al dispozitivului.

Intervalele se stabilesc în funcție de gradul de murdărie al zonei în care funcționează dispozitivul.

Placa adezivă se înlocuiește după 4 săptămâni.

Tuburile actinice se înlocuiesc după 12 luni de funcționare.

**ATENȚIE !** Timpii pentru înlocuire se pot modifica funcție de condițiile de funcționare, o zonă murdară va influența negativ perioada de înlocuire

**AMBALARE**

<b>COD</b>	<b>PRODUS</b>	<b>PACHET</b>
8145	FLY SLIM 30 S	1 BC